

PROFILE **PE**

SYSTEMY PROFILI ZABEZPIECZAJĄCYCH



KATALOG PRODUKTÓW



PWL SYSTEM



O NAS

MISJA

Zapewniamy wysoką jakość obsługi dla naszych klientów, zachowując najwyższe normy bezpieczeństwa.

WIZJA

Odpowiadamy na indywidualne potrzeby naszych klientów i nie boimy się zmian!

WARTOŚCI

Innowacje w produkcji w połączeniu z ponad 30-letnim doświadczeniem.

SIEDZIBA FIRMY

PWL-SYSTEM


Boczki Chełmońskie 1
99-414 Kocierzew Południowy
POLAND

biuro@pwl-system.pl

www.pwl-system.pl

SYSTEMY PROFILI ZABEZPIECZAJĄCYCH

Profile wytwarzane są z pianki polietylenowej (polyethylene foam), która charakteryzuje się **dużą wytrzymałością, odpornością na wstrząsy i zabrudzenia oraz właściwościami amortyzacyjnymi**, wszystko przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej masy i wagi.

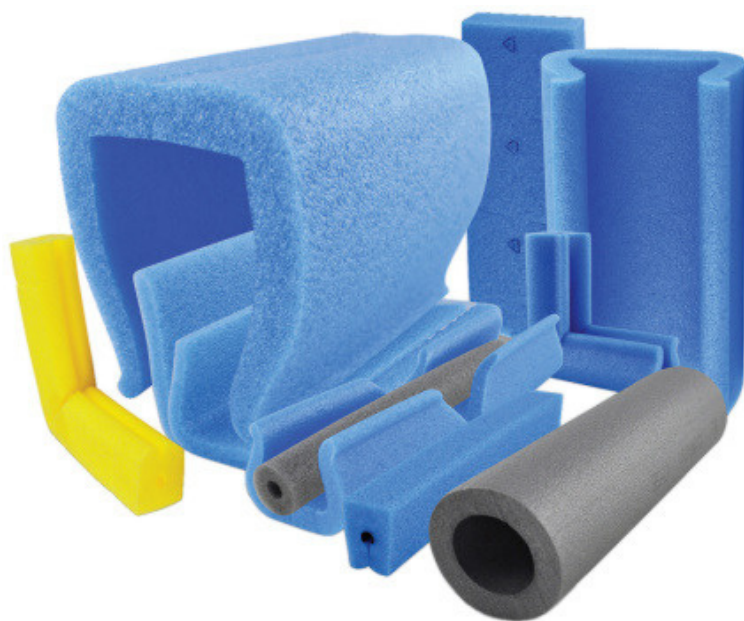

ZASTOSOWANIE

Profile znajdują zastosowanie w rozmaitych dziedzinach i branżach. Ich zadaniem jest przede wszystkim odpowiednie zabezpieczenie przedmiotów codziennego użytku lub wrażliwych krawędzi transportowanych i magazynowanych towarów. Mogą służyć m.in. **ochronie mebli, takich jak blaty, stoły, krzesła, ale również wyrobów ze szkła (szyb i luster), grzejników dekoracyjnych, czy bram**. Znajdą również zastosowanie w branży rekreacyjnej lub jako forma izolacji termicznej.

CECHY


Ze względu na znacznie lepsze parametry stanowią **idealny zamiennik dla styropianu bądź tektury**, dodatkowo podlegają w całości recyklingowi, są tym samym w pełni przyjazne dla środowiska. Nie rozpuszczają się w wodzie i w większości rozpuszczalników, nie prowadzą do skażenia. Nie zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne wg Rozporządzenia (WE) 1272/2008, a ich wytwarzanie jest wolne od (H)CFC.

Produkujemy również profile o dowolnych wymiarach w odpowiedzi na zapotrzebowanie indywidualnego klienta. Zdjęcia przedstawiają jedynie część najpopularniejszych wariantów, odpowiadających kształtom najczęściej chronionych produktów.



PROFIL U

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostępny w 5 rozmiarach
- Odcinki 2m




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 10-20	PROFIL/01	20 ±2	10 ±1	10 ±3	35 ±3	400	30 kg/m³	200
U 20-35	PROFIL/02	35 ±2	12 ±1	17 ±4	37 ±3	180	30 kg/m³	90
U 30-45	PROFIL/03	45 ±2	13 ±2	25 ±5	52 ±2	140	30 kg/m³	70
U 45-60	PROFIL/04	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	120	30 kg/m³	60
U 60-85	PROFIL/05	80 ±3	15 ±1	40 ±3	58 ±1	90	30 kg/m³	45



PROFIL U „TULIP”

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Chroni produkty składowane jedno na drugim
- Dostępny w 8 rozmiarach
- Odcinki 2m lub zwoje wielometrowe




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 5-15	PROFIL/06	16 ±2	8 ±2	5 ±3	28 ±3	500	30 kg/m³	250
U 5-15 rolka	PROFIL/07	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	30 kg/m³	1
U 15-25	PROFIL/08	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±2	320	30 kg/m³	160
U 15-25 rolka	PROFIL/09	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±2	220	30 kg/m³	1
U 25-35	PROFIL/10	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±2	220	30 kg/m³	110
U 35-45	PROFIL/11	41 ±2	12 ±2	25 ±5	47 ±2	140	30 kg/m³	70
U 45-65	PROFIL/12	65 ±2	14 ±2	35 ±5	64 ±2	120	30 kg/m³	60
U 60-80	PROFIL/13	75 ±2	15 ±2	45 ±5	42 ±8	90	30 kg/m³	45
U 80-100	PROFIL/14	96 ±3	18 ±2	60 ±10	65 ±3	70	30 kg/m³	35
U 100-120	PROFIL/15	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	30 kg/m³	22



PROFIL U „TULIP” CIĘTY

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Chroni produkty składowane jedno na drugim
- Dostępny w 2 rozmiarach
- Odcinki 4,5cm




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 5-15	PROFIL/16	16 ±2	8 ±1	5 ±3	28 ±3	30 kg/m³	1500
U 25-35	PROFIL/17	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±2	30 kg/m³	500



PROFIL U ZAOKRĄGLONY

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Chroni produkty składowane jedno na drugim
- Dostępny w 2 rozmiarach
- Odcinki 2m




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 15-25/80	PROFIL/18	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	30 kg/m³	45
U 30-45/55	PROFIL/19	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±3	80	30 kg/m³	40



PROFIL U „DŁUGIE NOGI”

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do ochrony luster i ram
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostępny w 3 rozmiarach
- Odcinki 2m




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 0-30/70	PROFIL/20	29 ±2	14 ±1	0 ±3	94 ±6	100	33 kg/m³	50
U 30-40/70	PROFIL/21	38 ±2	14 ±1	26 ±3	84 ±6	100	30 kg/m³	50
U 45-70	PROFIL/22	70 ±2	18 ±1	30 ±3	131 ±6	130	33 kg/m³	65



PROFIL U NAROŻNIK

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Typowy do zabezpieczania rogów
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostępny w 8 rozmiarach
- Dostarczany w sztukach

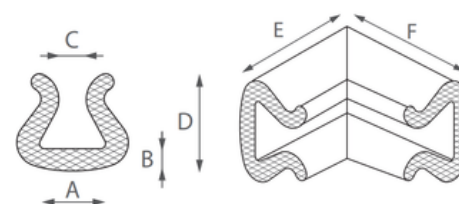


Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Pakowanie [szt.]	Gęstość [kg/m³]
U 5-15	PROFIL/23	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	500	900	30 kg/m³
U 15-25	PROFIL/24	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±2	320	320	600	30 kg/m³
U 25-35	PROFIL/25	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±2	220	220	450	30 kg/m³
U 35-45	PROFIL/26	41 ±2	12 ±2	25 ±5	47 ±2	140	140	300	30 kg/m³
U 45-60	PROFIL/27	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	120	120	500	30 kg/m³
U 60-80	PROFIL/28	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	90	90	400	30 kg/m³
U 80-100	PROFIL/29	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±2	70	70	280	30 kg/m³
U 100-120	PROFIL/30	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	44	120	30 kg/m³



PROFIL U NACINANY "V"

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Bardzo elastyczny dzięki nacięciom "V"
- Dostępny w 4 rozmiarach
- Dostarczany w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość

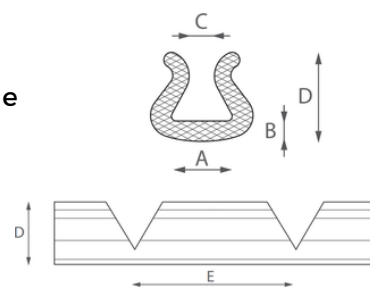


Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 5-15 V	PROFIL/31	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	30 kg/m³	1
U 15-25 V	PROFIL/32	24 ±2	8 ±1	10 ±3	34 ±2	170 ±10	250	30 kg/m³	1
U 25-35 V	PROFIL/33	35 ±2	10 ±1	20 ±4	38 ±2	170 ±10	150	30 kg/m³	1
U 35-45 V	PROFIL/34	41 ±2	12 ±2	25 ±5	43 ±2	170 ±10	140	30 kg/m³	1



PROFIL U 0-6

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do cienkich i delikatnych produktów
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Odcinki 2m lub wielometrowe zwoje z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 0-6	PROFIL/35	28,5 ±1	14,5 ±1	13 ±1	37 ±1	320	25 kg/m³	160
U 0-6 rolka	PROFIL/36	28,5 ±1	14,5 ±1	13 ±1	37 ±1	320	25 kg/m³	1



PROFIL U 0-3

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do ochrony bardzo wąskich krawędzi
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Odcinki 2m lub wielometrowe zwoje z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 0-3	PROFIL/37	20 ±2	11 ±1	0 +3	590	35 kg/m³	1



PROFIL U 12-18

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do ochrony delikatnych krawędzi
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Odcinki 2m




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 12-18	PROFIL/38	45 ±2	20 ±1	21 ±1	56 ±2	140	35 kg/m³	70



PROFIL U 8-12

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do ochrony nieregularnych krawędzi
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
U 8-12	PROFIL/39	11,5 ±1	7 ±1	0 +3/-0	30 ±2	460	45 kg/m³	1



PROFIL WS 33X26

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do ochrony szyb samochodowych i luster
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
WS 33x26	PROFIL/40	26 ±2	12 ±1	3 ±1	33 ±2	460	45 kg/m³	1



PROFIL WS 33X26 Z WZMOCNIENIEM

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do ochrony szyb samochodowych i luster
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
WS 33x26	PROFIL/41	26 ±2	12 ±1	3 ±1	33 ±2	460	45 kg/m³	1



PROFIL WS 40X30

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do szyb z uszczelką wewnętrzną
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
WS 40x30	PROFIL/42	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	17 ±1	270	55 kg/m³	1



PROFIL WS 60X30

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do szyb z uszczelką na zewnątrz
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m ³]	Ilość szt.
WS 60x30	PROFIL/43	31 ±2	10±1	5,6	61 ±2	200	45 kg/m ³	1



PROFIL WS 45X26

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do szyb z uszczelką lub bez
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m ³]	Ilość szt.
WS 45x26	PROFIL/44	26 ±2	10 ±1	3 ±1	45 ±2	270	55 kg/m ³	1



PROFIL L

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Uniwersalne i łatwe zabezpieczenie krawędzi
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Odcinki 2m




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m ³]	Ilość szt.
50x50	PROFIL/45	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	30 kg/m ³	240
75x75	PROFIL/46	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	30 kg/m ³	105




PROFIL L Z KLEJEM

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Uniwersalne i łatwe zabezpieczenie krawędzi
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Odcinki 2m




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m ³]	Ilość szt.
50x50 klej	PROFIL/47	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	30 kg/m ³	240
75x75 klej	PROFIL/48	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	30 kg/m ³	105

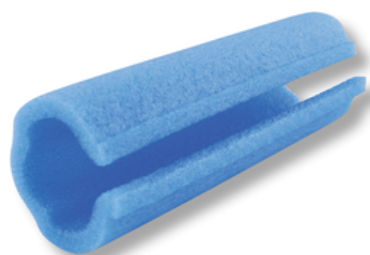

PROFIL 65

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Wiele możliwych zastosowań
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Odcinki 2m




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
65	PROFIL/49	65 ±5	8 ±1	2 ±2	65 ±5	120	30 kg/m³	60



PROFIL SYSTEM

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do krawędzi mebli i delikatnych powierzchni
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Odcinki 2m




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
20	PROFIL/50	21 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	224	55 kg/m³	112
30	PROFIL/51	30 ±1	63 ±2	63 ±2	30 ±1	140	55 kg/m³	70
40	PROFIL/52	40 ±2	80 ±3	80 ±3	40 ±2	84	55 kg/m³	42
50	PROFIL/53	50 ±1	97 ±3	97 ±3	50 ±1	56	55 kg/m³	28
60	PROFIL/54	60 ±2	106 ±3	106 ±3	60 ±2	42	55 kg/m³	21



PROFIL C BTH

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do delikatnych krawędzi
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostarczany w odcinkach




Typ	Indeks	A [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
BTH	PROFIL/55	34 ±1	5 ±1	74 ±4	120	30 kg/m³	60






PROFIL C 25X10-10

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do długich i wąskich przedmiotów
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostarczany w odcinkach 2m



Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
C 25x10-10	PROFIL/56	43 ±1	30 ±2	10 ±1	312	30 kg/m³	156

PROFIL O PRZECIĘTY

PROFIL O NACIĘTY

PROFIL O NIENACIĘTY


- Profile nacięte lub przecięte w celu łatwego nałożenia na produkt
- Duża wytrzymałość
- Właściwości amortyzacyjne

- Odporne na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostarczane w odcinkach 2m
- Niestandardowe rozmiary dostępne na zamówienie


Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
12/6	PROFIL-O/01	12	6	600	30 kg/m³	300
12/9	PROFIL-O/02	12	9	450	30 kg/m³	225
12/13	PROFIL-O/03	12	13	250	30 kg/m³	125
12/20	PROFIL-O/04	12	20	230	30 kg/m³	115
15/6	PROFIL-O/05	15	6	500	30 kg/m³	250
15/9	PROFIL-O/06	15	9	350	30 kg/m³	175
15/13	PROFIL-O/07	15	13	240	30 kg/m³	120
15/20	PROFIL-O/08	15	20	140	30 kg/m³	70
18/6	PROFIL-O/09	18	6	420	30 kg/m³	210
18/9	PROFIL-O/10	18	9	320	30 kg/m³	160
18/13	PROFIL-O/11	18	13	220	30 kg/m³	110
18/20	PROFIL-O/12	18	20	130	30 kg/m³	75
22/6	PROFIL-O/13	22	6	350	30 kg/m³	175
22/9	PROFIL-O/14	22	9	260	30 kg/m³	130
22/13	PROFIL-O/15	22	13	180	30 kg/m³	90
22/20	PROFIL-O/16	22	20	110	30 kg/m³	55
28/6	PROFIL-O/17	28	6	250	30 kg/m³	125
28/9	PROFIL-O/18	28	9	200	30 kg/m³	100
28/13	PROFIL-O/19	28	13	150	30 kg/m³	75
28/20	PROFIL-O/20	28	20	90	30 kg/m³	45
35/6	PROFIL-O/21	35	6	200	30 kg/m³	100
35/9	PROFIL-O/22	35	9	150	30 kg/m³	75
35/13	PROFIL-O/23	35	13	110	30 kg/m³	55
35/20	PROFIL-O/24	35	20	70	30 kg/m³	35
42/9	PROFIL-O/25	42	9	100	30 kg/m³	50

Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
42/13	PROFIL-O/26	42	13	90	30 kg/m³	45
42/20	PROFIL-O/27	42	20	60	30 kg/m³	30
48/9	PROFIL-O/28	48	9	90	30 kg/m³	45
48/13	PROFIL-O/29	48	13	80	30 kg/m³	40
48/20	PROFIL-O/30	48	20	50	30 kg/m³	25
54/9	PROFIL-O/31	54	9	70	30 kg/m³	45
54/13	PROFIL-O/32	54	13	60	30 kg/m³	30
54/20	PROFIL-O/33	54	20	40	30 kg/m³	10
60/9	PROFIL-O/34	60	9	60	30 kg/m³	30
60/13	PROFIL-O/35	60	13	50	30 kg/m³	25
60/20	PROFIL-O/36	60	20	40	30 kg/m³	15
63/9	PROFIL-O/37	63	9	60	30 kg/m³	30
63/13	PROFIL-O/38	63	13	50	30 kg/m³	25
63/20	PROFIL-O/39	63	20	40	30 kg/m³	20
76/9	PROFIL-O/40	76	9	48	30 kg/m³	24
76/13	PROFIL-O/41	76	13	40	30 kg/m³	20
76/20	PROFIL-O/42	76	20	30	30 kg/m³	15
89/9	PROFIL-O/43	89	9	30	30 kg/m³	15
89/13	PROFIL-O/44	89	13	26	30 kg/m³	13
89/20	PROFIL-O/45	89	20	24	30 kg/m³	12
108/13	PROFIL-O/46	108	13	22	30 kg/m³	11
108/20	PROFIL-O/47	108	20	16	30 kg/m³	8
114/13	PROFIL-O/48	114	13	20	30 kg/m³	10
114/20*	PROFIL-O/49	114	20	14	30 kg/m³	7



PROFIL PROSTOKĄT

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do oddzielania delikatnych powierzchni
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Odcinki 2m




Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
100x50	PROFIL/57	98 ±3	50 ±3	80	30 kg/m³	40
50x50	PROFIL/58	50 ±3	50 ±3	154	30 kg/m³	77



PROFIL OKRĄGŁY

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do zabezpieczania paczek z przedmiotami o nieregularnych kształtach
- Odcinki 2m lub wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość
- Kolor szary, inne kolory na zamówienie




Typ	Indeks	A [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
6	PROFIL/59	6	1000	30 kg/m³	1
8	PROFIL/60	8	550	30 kg/m³	1
10	PROFIL/61	10	350	30 kg/m³	1
13	PROFIL/62	13	200	30 kg/m³	1
15	PROFIL/63	15	1000	30 kg/m³	1
20	PROFIL/64	20	600	30 kg/m³	1
25	PROFIL/65	25	400	30 kg/m³	1
30	PROFIL/66	30	250	30 kg/m³	1
35	PROFIL/67	35	180	30 kg/m³	1
40	PROFIL/68	40	100	30 kg/m³	1
45	PROFIL/69	45	50	30 kg/m³	1
50	PROFIL/70	50	50	30 kg/m³	1
60	PROFIL/71	60	50	30 kg/m³	1
70	PROFIL/72	70	50	30 kg/m³	1



PROFIL CUT CORNER

- Duża wytrzymałość i właściwości amortyzacyjne
- Do ochrony narożników
- Odporny na wstrząsy i zabrudzenia
- Dostępny w kilku wariantach grubości
- Dostarczany na sztuki

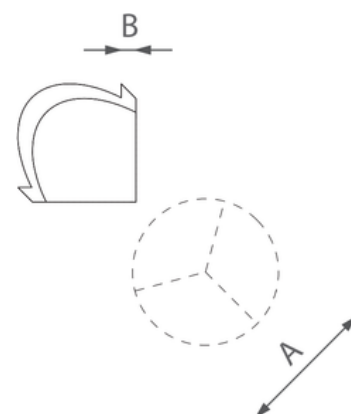

Typ	Indeks	A [mm]	B [mm]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.
100	PROFIL/73	100	20	30 kg/m³	800

W naszej ofercie dostępne są również:

NASADY KOMINOWE

- nasady obrotowe
- nasady samonastawne - strażaki kominowe
- nasady stałe - m. in. daszki kominowe



SYSTEMY KOMINOWE

- kominy kwasoodporne okrągłe
- kominy kwasoodporne owalne
- kominy kwasoodporne izolowane



SYSTEMY WENTYLACYJNE

- kominy okrągłe
- kominy okrągłe izolowane
- kominy prostokątne





WWW.PWL-SYSTEM.PL

WE CROSS BORDERS. WORLDWIDE.