

NASADY KOMINOWE

OBROTOWE, STAŁE, STRAŻAKI, DASZKI



KATALOG PRODUKTÓW



PWL SYSTEM



O NAS

MISJA

Zapewniamy wysoką jakość obsługi dla naszych klientów, zachowując najwyższe normy bezpieczeństwa.

WIZJA

Odpowiadamy na indywidualne potrzeby naszych klientów i nie boimy się nowych wyzwań!

WARTOŚCI

Innowacje w produkcji w połączeniu z ponad 30-letnim doświadczeniem.

SIEDZIBA FIRMY

PWL SYSTEM

Boczki Chełmońskie 1
99-414 Kocierzew Południowy
POLAND

tel. +48 730 525 300

biuro@pwl-system.pl

www.pwl-system.pl

NASADY OBROTOWE

Nasady obrotowe wentylacyjne pod wpływem wiatru wytwarzają podciśnienie i zapewniają prawidłową cyrkulację w pomieszczeniach naszych budynków. W ostatnich czasach wentylacja stała się bardzo istotną częścią budownictwa, na którą zwraca się szczególną uwagę, dlatego warto usprawnić jej działanie poprzez założenie nasady obrotowej wentylacyjnej.



ZASTOSOWANIE

- wentylacja

Trzy podstawowe cele zakładania nasad kominowych:

- usprawnienie ciągu kominowego
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zmiennym wiatrem
- wpływ na estetykę budynku

CECHY

Montaż nasad obrotowych jest niezwykle prosty. Dzięki zastosowaniu łożysk zanurzonych w oleju wysokotemperaturowym mechanizm obrotowy nasady zapewnia bezobsługową, cichą i długotrwałą pracę. Głównymi cechami nasad obrotowych są:

- łatwy montaż
- bezobsługowa, cicha praca
- łożyska w szczelnej obudowie
- wytrzymałość mechaniczna i antykorozyjna
- podstawa nasady z gotowymi otworami montażowymi (w wersji z podstawą)
- kołki montażowe w zestawie (w wersji z podstawą)
- nasada rozbieralna – zgodnie z wymogami kominiarskimi

GRUBOŚĆ BLACHY [mm]:

- 0,6 stal kwasoodporna 1.4404,
- 0,6 stal aluminiowa

DOSTĘPNE ROZMIARY [mm]:


- | | |
|-------|-------|
| Ø 150 | Ø 350 |
| Ø 200 | Ø 400 |
| Ø 250 | Ø 500 |
| Ø 300 | |



Istnieje możliwość produkcji
pod inny wymiar.


NASADA PODŁUŻNA

NOP-FI150MM

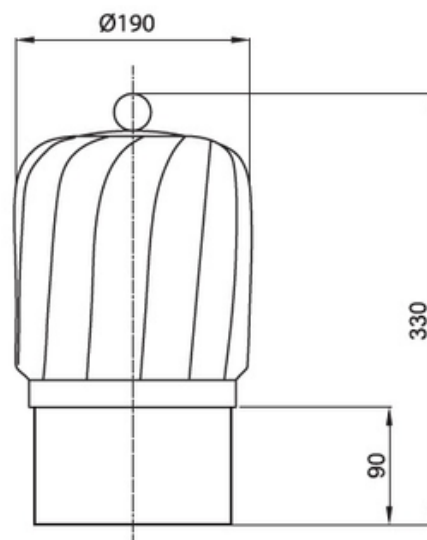


NASADA PODŁUŻNA Z PODSTAWĄ

NOPP-FI150MM

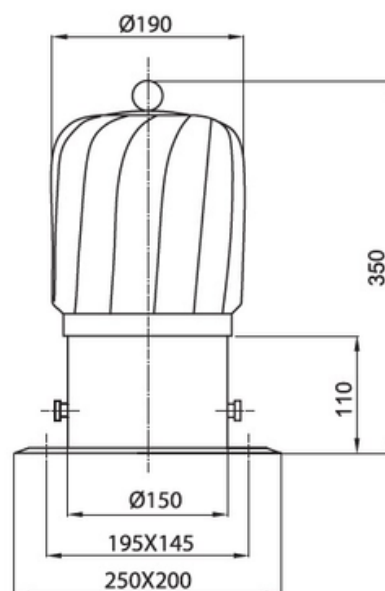

NASADA PODŁUŻNA Z PRZEJŚCIEM DO CERAMIKI

NOPC-FI150MM

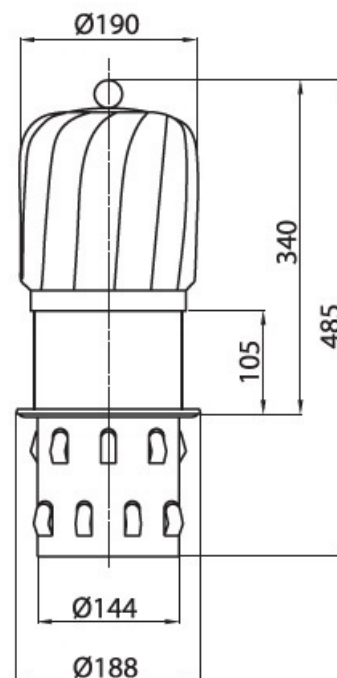


NASADA PODŁUŻNA Z PRZEJŚCIEM REDUKCYJNYM



NASADA KULISTA NOK-Ø




DANE TECHNICZNE			
Wymiary			
B	C	D	Dw
90	310	265	152,3
90	340	235	201,0
90	395	395	251,3
160	460	480	300,0
160	560	535	350,7
175	640	590	400,7
180	680	680	500,9

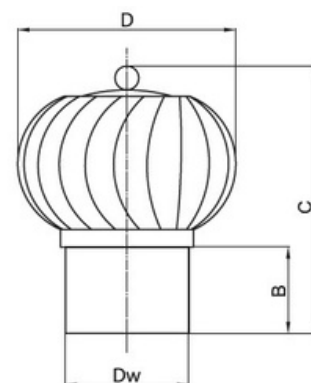

NASADA KULISTA Z PODSTAWĄ NOKP-Ø



DANE TECHNICZNE						
Wymiary						
B	C	D	E	F	G	
110	330	265	150	195	250	
110	360	325	200	275	330	
110	415	395	250	345	395	
165	465	480	300	430	480	
165	565	535	350	480	530	

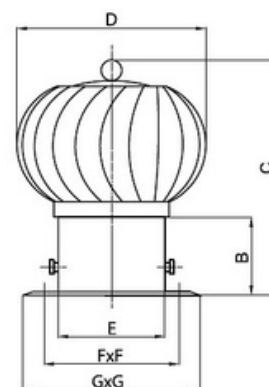


NASADA KULISTA Z PRZEJŚCIEM DO CERAMIKI

NOKC-Ø



DANE TECHNICZNE			
Wymiary			
B	C	D	Dw
90	310	265	152,3
90	340	235	201,0
90	395	395	251,3
160	460	480	300,0
160	560	535	350,7
175	640	590	400,7
180	680	680	500,9

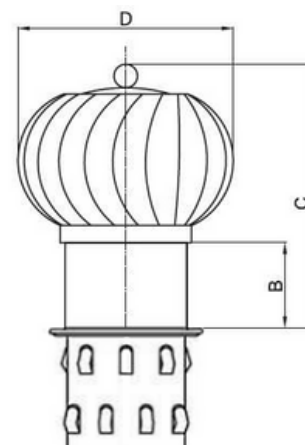

NASADA KULISTA Z PRZEJŚCIEM REDUKCYJNYM

NOKP-Ø




NASADA KULISTA Z FLANSZĄ

NOKPF-Ø




DANE TECHNICZNE			
Wymiary			
B	C	D	Dw
90	310	265	152,3
90	340	235	201,0
90	395	395	251,3
160	460	480	300,0
160	560	535	350,7
175	640	590	400,7
180	680	680	500,9

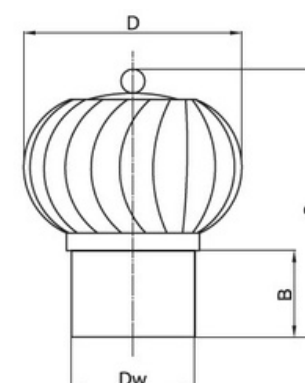


NASADA KULISTA Z FLANSZĄ I Z PODSTAWĄ NOKPF-Ø



DANE TECHNICZNE						
Wymiary						
	B	C	D	E	A1	A2
300	155	455	480	300	337	361
350	155	555	535	350	387	411
400	170	635	590	400	438	461
500	175	675	680	500	538	561




DANE TECHNICZNE				
Wymiary				
Nazwa	E	F	G	H
300	300	540 x 540	560 x 560	145
350	350	620 x 620	660 x 660	170
400	400	666 x 666	706 x 706	175
500	500	790 x 790	830 x 830	200



NASADA KULISTA Z ŁOŻYSKIEM ZEWNĘTRZNYM NOKPZ-Ø



DANE TECHNICZNE						
Wymiary						
B	C	D	E	F	G	
110	330	265	150	195	250	
110	360	325	200	275	330	
110	415	395	250	345	395	
165	465	480	300	430	480	
165	565	535	350	480	530	

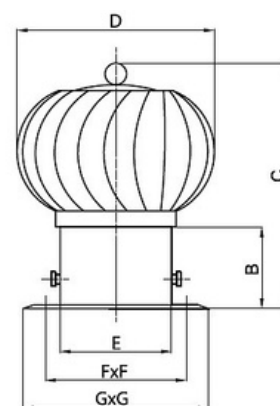

NASADA OBROTOWA PODŁUŻNA FI 150 MM MALOWANA (paleta RAL)



RAL 3011

NOPP-FI150-A-RAL-3011




RAL 7016

NOPP-FI150-A-RAL-7016



RAL 9007

NOPP-FI150-A-RAL-9007

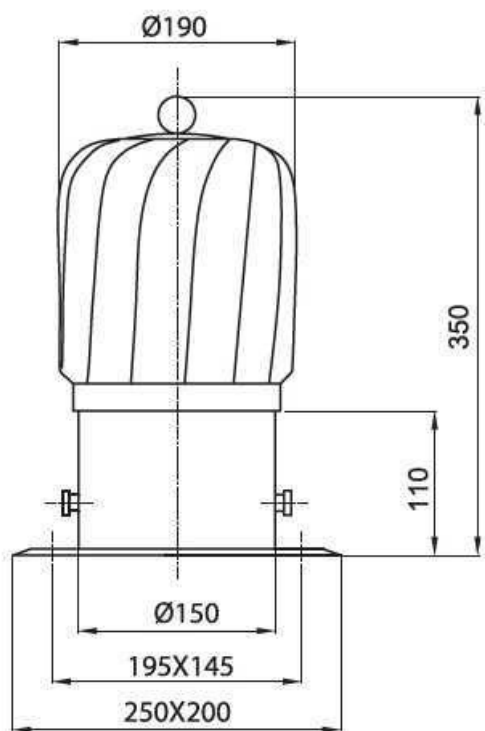

NASADY SAMONASTAWNE

Samonastawne nasady kominowe powszechnie znane jako strażaki kominowe charakteryzują się tym, że ustawiając się w kierunku wiatru osłaniają otwór kominowy przed opadami atmosferycznymi a także wspomagają ciąg kominowy. Wybrane wersje strażaków kominowych mogą służyć do kominów spalinowych i dymowych.



ZASTOSOWANIE

- wentylacja
- kominki
- kotły olejowe i gazowe
- kotły na ekologiczne paliwa stałe
- kotły opalane węglem

Trzy podstawowe cele zakładania nasad kominowych:

- usprawnienie ciągu kominowego
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zmiennym wiatrem
- wpływ na estetykę budynku

CECHY

Strażaki kominowe nie tylko osłaniają przewody kominowe przed opadami deszczu i intensywnym wiatrem, ale również wykorzystują jego siłę do stworzenia podciśnienia, które ma za zadanie wzmocnić i stabilizować ciąg kominowy.

GRUBOŚĆ BLACHY [mm]:

- 0,6 stal kwasoodporna 1.4404,
- 0,6 stal aluminiowa,
- 1,0 stal żaroodporna 1.4828

DOSTĘPNE ROZMIARY [mm]:


Ø 80	Ø 120	Ø 140	Ø 180	Ø 250
Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200	Ø 300
Ø 110	Ø 130	Ø 160	Ø 220	Ø 350

STRAŻAK NA TULEI

NST06-Ø



DANE TECHNICZNE		
Wymiary		
A	B	Dw
85	470	81,5
95	500	102,5
115	505	112,5
120	505	122,5
120	505	126,5
120	510	132,5
150	555	142,5
150	555	152,5
150	555	161,5
180	620	181,5
190	620	201,5
205	623	221,5
240	700	251,5
257	760	301,5
xxx	xxx	351,5

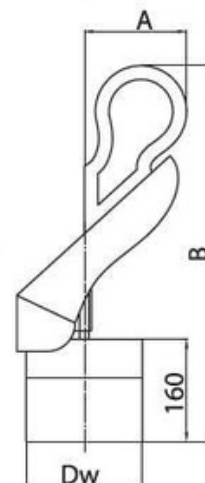


STRAŻAK NA TULEI

Z PODSTAWĄ

NSPT06-Ø



DANE TECHNICZNE				
Wymiary				
A	B	Dw	Dz	D
85	470	81,5	80,5	235
95	500	102,5	101,5	235
115	505	112,5	111,5	235
120	505	122,5	121,5	235
120	505	126,5	126,5	245
120	510	132,5	131,5	245
150	555	142,5	141,5	255
150	555	152,5	151,5	265
150	555	161,5	160,5	275
180	620	181,5	180,5	295
190	620	201,5	200,5	315
205	623	221,5	220,5	350
240	700	251,5	250,5	400
257	760	301,5	300,5	450
xxx	xxx	351,5	350,5	500

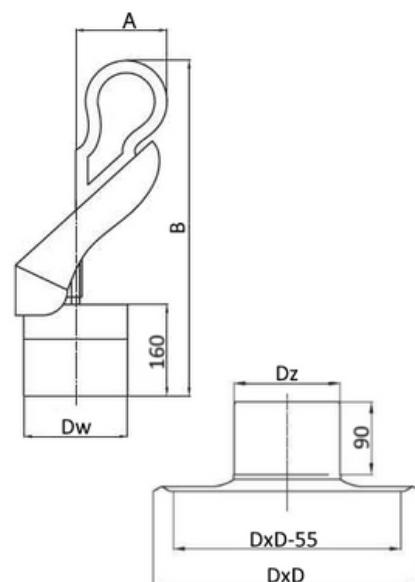


STRAŻAK NA TULEI

Z PRZEJŚCIEM DO CERAMIKI

NSCT06-Ø




DANE TECHNICZNE					
Wymiary					
A	B	Dw	Dz1	Dz2	C
150	555	142,5	141,5	134	245
150	555	152,5	151,5	144	245
150	555	161,5	160,5	154	260
180	620	181,5	180,5	174	260
190	620	201,5	200,5	194	300
240	700	251,5	250,5	244	300

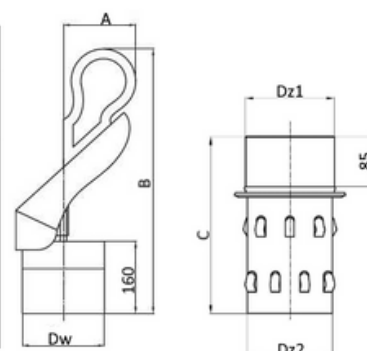

STRAŻAK NA TULEI Z PRZEJŚCIEM REDUKCYJNYM

NSPT06-AxB

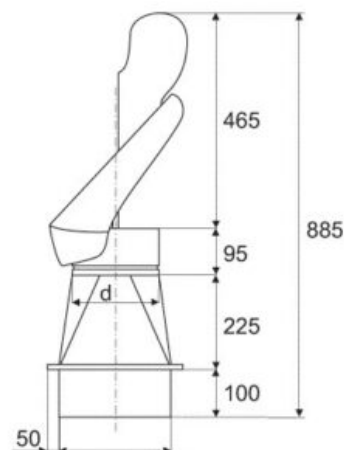


Wykonujemy również przejścia redukcyjne pod indywidualne wymiary kominów.

STRAŻAK NA ŁOŻYSKU

NSL06-Ø



DANE TECHNICZNE				
Wymiary				
Nazwa	A	B	C	Dw
150	160	455	160	152,5
160	160	455	160	161,5
180	180	470	160	181,5
200	195	505	160	201,5
220	215	440	160	221,5
250	255	595	160	251,5
300	---	---	190	301,5

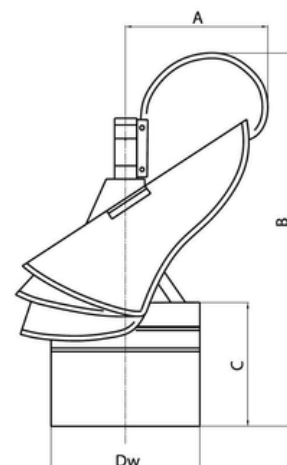


STRAŻAK NA ŁOŻYSKU

Z PODSTAWĄ

NSPL06-Ø



DANE TECHNICZNE					
Wymiary					
A	B	C	Dw	Dz	D
160	455	160	152,5	151,5	265
160	455	160	161,5	160,5	275
180	470	160	181,5	180,5	295
195	505	160	201,5	200,5	315
215	440	160	221,5	220,5	350
255	595	160	251,5	250,5	400
---	---	190	301,5	300,5	450

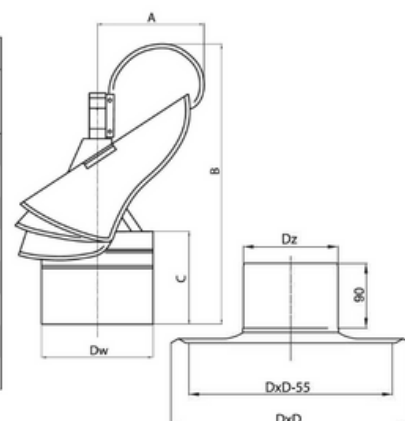


STRAŻAK NA ŁOŻYSKU

Z PRZEJŚCIEM DO CERAMIKI

NSCL06-Ø




DANE TECHNICZNE						
Wymiary						
A	B	C	Dw	Dz1	Dz2	A
160	455	160	152,5	151,5	144	245
160	455	160	161,5	160,5	154	260
180	470	160	181,5	180,5	174	260
195	505	160	201,5	200,5	194	300
255	595	160	251,5	250,5	244	300

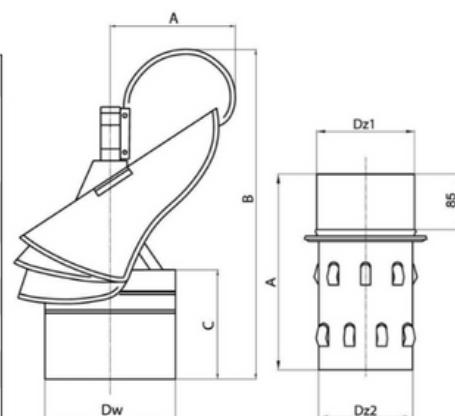

STRAŻAK NA ŁOŻYSKU

Z PRZEJŚCIEM REDUKCYJNYM

NSL06-Ø

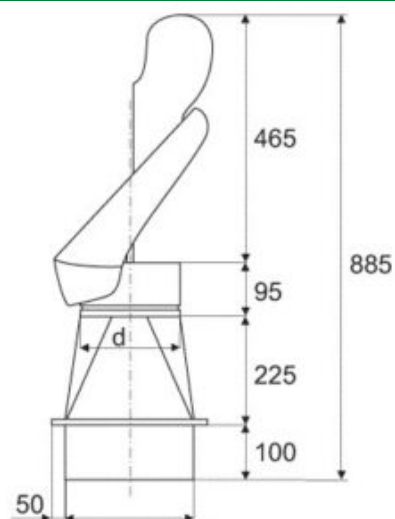

Wykonujemy również przejścia redukcyjne pod indywidualne wymiary kominów.

NASADY STAŁE

Nasady kominowe stałe charakteryzują się tym, że wykorzystują energię kinetyczną wiatru do wspomagania ciągu kominowego.



ZASTOSOWANIE

Trzy podstawowe cele zakładania nasad kominowych:

- usprawnienie ciągu kominowego
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi
- wpływ na estetykę budynku

CECHY

Stałe nasady na komin takie jak np. nasada typu – H, która jest jedną z popularniejszych i bardziej klasycznych propozycji, nasada typu Szenard (z płytą i bez płyty), a także nasady wentylacyjne stałe typu Woolper.

Główną zaletą płynącą z montażu stałej nasady na komin jest poprawa ciągu kominowego z wykorzystaniem energii kinetycznej. Działanie nasady kominowej stałej wpływa na powstanie w ciągu kominowym układu ciśnień, które usprawniają ruch powietrza

GRUBOŚĆ BLACHY [mm]:

- 0,6 stal kwasoodporna 1.4404,
- 0,6 stal ocynkowana
- 1,0 stal żaroodporna 1.4828

DOSTĘPNE ROZMIARY [mm]:

Ø 80	Ø 140	Ø 250
Ø 100	Ø 150	Ø 300
Ø 110	Ø 160	Ø 350
Ø 120	Ø 180	
Ø 125	Ø 200	
Ø 130	Ø 220	

DASZEK KOPERTOWY

NDK-(rozmiar)



Dostępne rozmiary (mm):

- 140x140
- 140x250
- 140x270
- 200x200
- 270x270
- 140x240
- 140x260
- 180x180
- 240x240

Wykonujemy również nasady kominowe pod indywidualne wymiary kominów.

DASZEK NAPOLEON

NDN-(rozmiar)



Dostępne rozmiary (mm):

- 140x140
- 140x250
- 140x270
- 200x200
- 270x270
- 140x240
- 140x260
- 180x180
- 240x240

Wykonujemy również nasady kominowe pod indywidualne wymiary kominów.


NASADA KOMINOWA TYPU H

Z PŁYTĄ I REWIZJĄ

NSHP-K-Ø



DANE TECHNICZNE			
Wymiary			
Dz	A	B	D
80,5	320	520	235
101,5	360	580	235
111,5	380	590	235
121,5	400	600	235
126,5	410	605	245
131,5	420	610	245
141,5	440	620	255
151,5	460	630	265

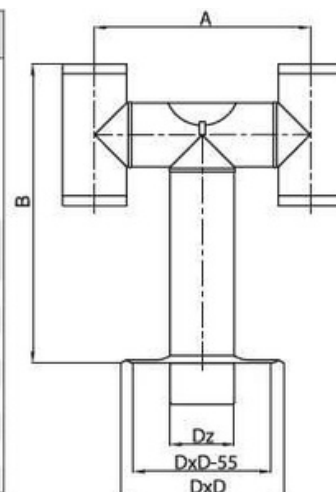


NASADA KOMINOWA TYPU H

Z PŁYTĄ
NSHP-O-Ø



DANE TECHNICZNE				
Wymiary				
Dz	A	B	D	
80,5	320	520	235	
101,5	360	580	235	
111,5	380	590	235	
121,5	400	600	235	
126,5	410	605	245	
131,5	420	610	245	
141,5	440	620	255	
151,5	460	630	265	

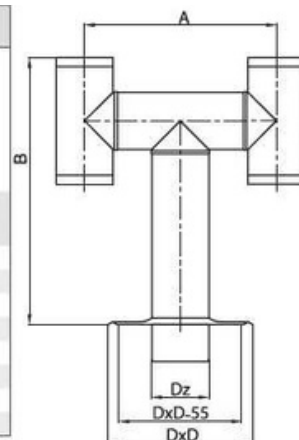


SZENARD

Z PODSTAWĄ
NSSZP-K-Ø



DANE TECHNICZNE					
Wymiary					
Dz	A	B	C	D	
80,5	180	160	220	235	
101,5	200	180	240	235	
111,5	200	180	240	235	
121,5	200	180	240	235	
126,5	200	180	240	245	
131,5	200	180	240	245	
141,5	200	215	270	255	
151,5	200	215	270	265	
160,5	200	215	270	275	
180,5	200	240	310	295	
200,5	200	240	310	315	
220,5	200	250	340	350	

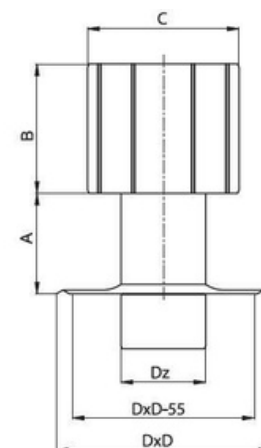


SZENARD

BEZ PODSTAWY
NSSZ-K-Ø



DANE TECHNICZNE			
Wymiary			
Dz	A	B	C
101,5	200	180	240
111,5	200	180	240
121,5	200	180	240
126,5	200	180	240
131,5	200	180	240
141,5	200	215	270
151,5	200	215	270
160,5	200	215	270
180,5	200	240	310
200,5	200	240	310
220,5	200	250	340
250,5	220	250	370
300,5	250	300	420




WOOLPER BEZ PODSTAWY

NSW-K-O-Ø



DANE TECHNICZNE			
Wymiary			
Dz	A	B	C
80,5	110	160	160
101,5	140	200	200
111,5	140	200	210
121,5	140	200	220
126,5	140	200	225
131,5	140	200	230
141,5	140	200	240
151,5	140	200	250
160,5	140	200	260
180,5	140	200	280
200,5	140	200	300
220,5	175	250	340
250,5	175	250	370
300,5	210	300	450
350,5	210	300	500




WOOLPER Z PODSTAWĄ

NSWP-K-Ø



DANE TECHNICZNE				
Wymiary				
Dz	A	B	C	D
80,5	110	160	160	235
101,5	140	200	200	235
111,5	140	200	210	235
121,5	140	200	220	235
126,5	140	200	225	245
131,5	140	200	230	245
141,5	140	200	240	255
151,5	140	200	250	265
160,5	140	200	260	275
180,5	140	200	280	295
200,5	140	200	300	315
220,5	175	250	340	350
250,5	175	250	370	400
300,5	210	300	450	450
350,5	210	300	500	500

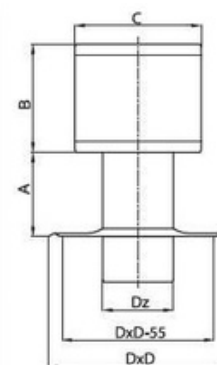

POZNAJMY SIĘ!

Chcesz nawiązać z nami współpracę?

Oferujemy:

- indywidualny dobór materiałów wraz z wizualizacją projektu
- profesjonalną analizę zastosowanych systemów zgodnie z zasadami ergonomii
- renowację zastosowanych wcześniej systemów przez wdrożenie nowszych, usprawniających rozwiązań
- możliwość uzgodnienia wygodnych form finansowania dla naszych stałych partnerów
- montaż na terenie całego kraju



Adres

Boczki Chełmońskie 1, 99-414 Kocierzew Południowy, Polska



Telefon

+48 730 525 300



Mail

biuro@pwl-system.pl





Internet

www.pwl-system.pl

NASZE REALIZACJE

GALERIA

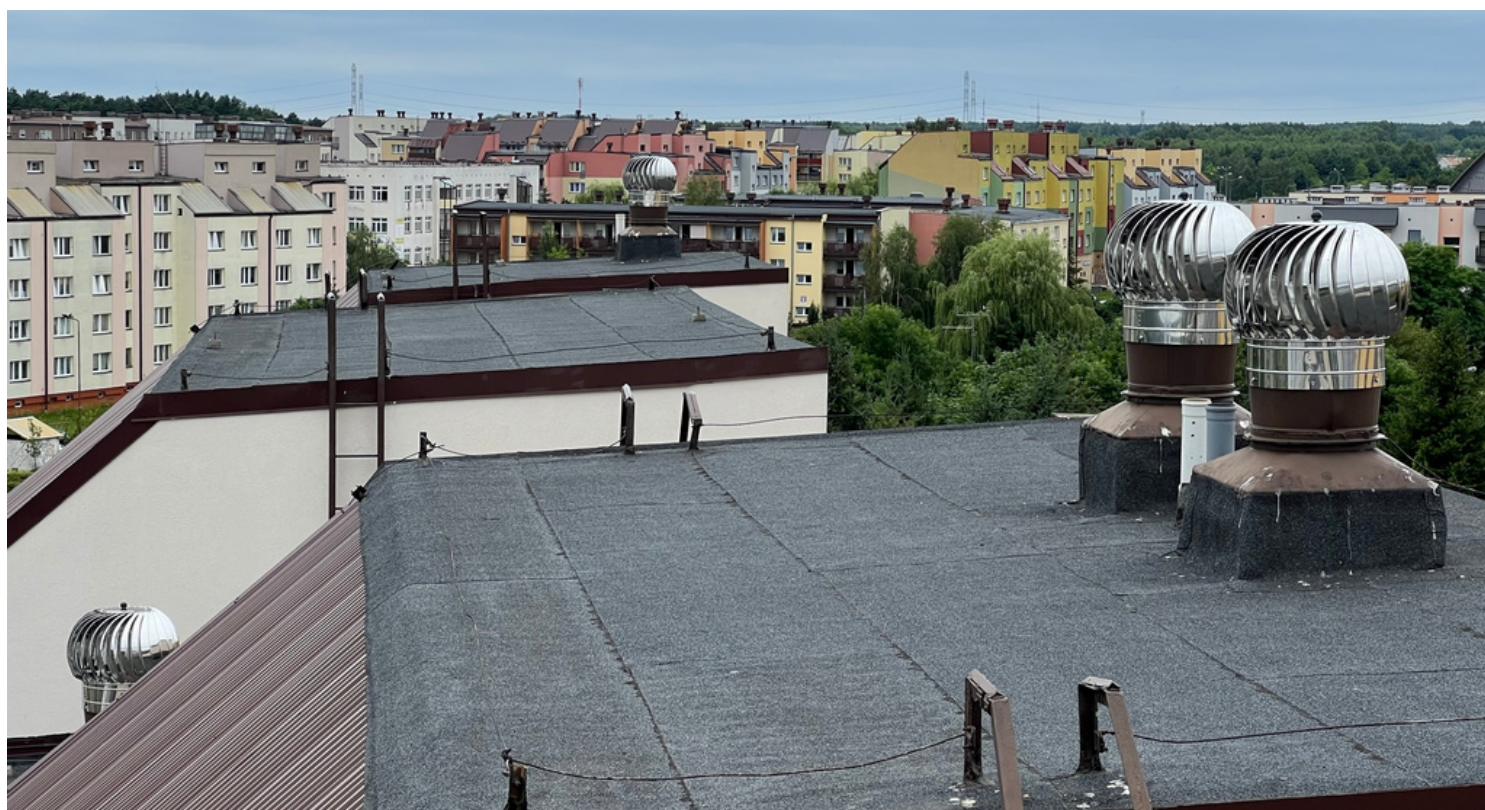

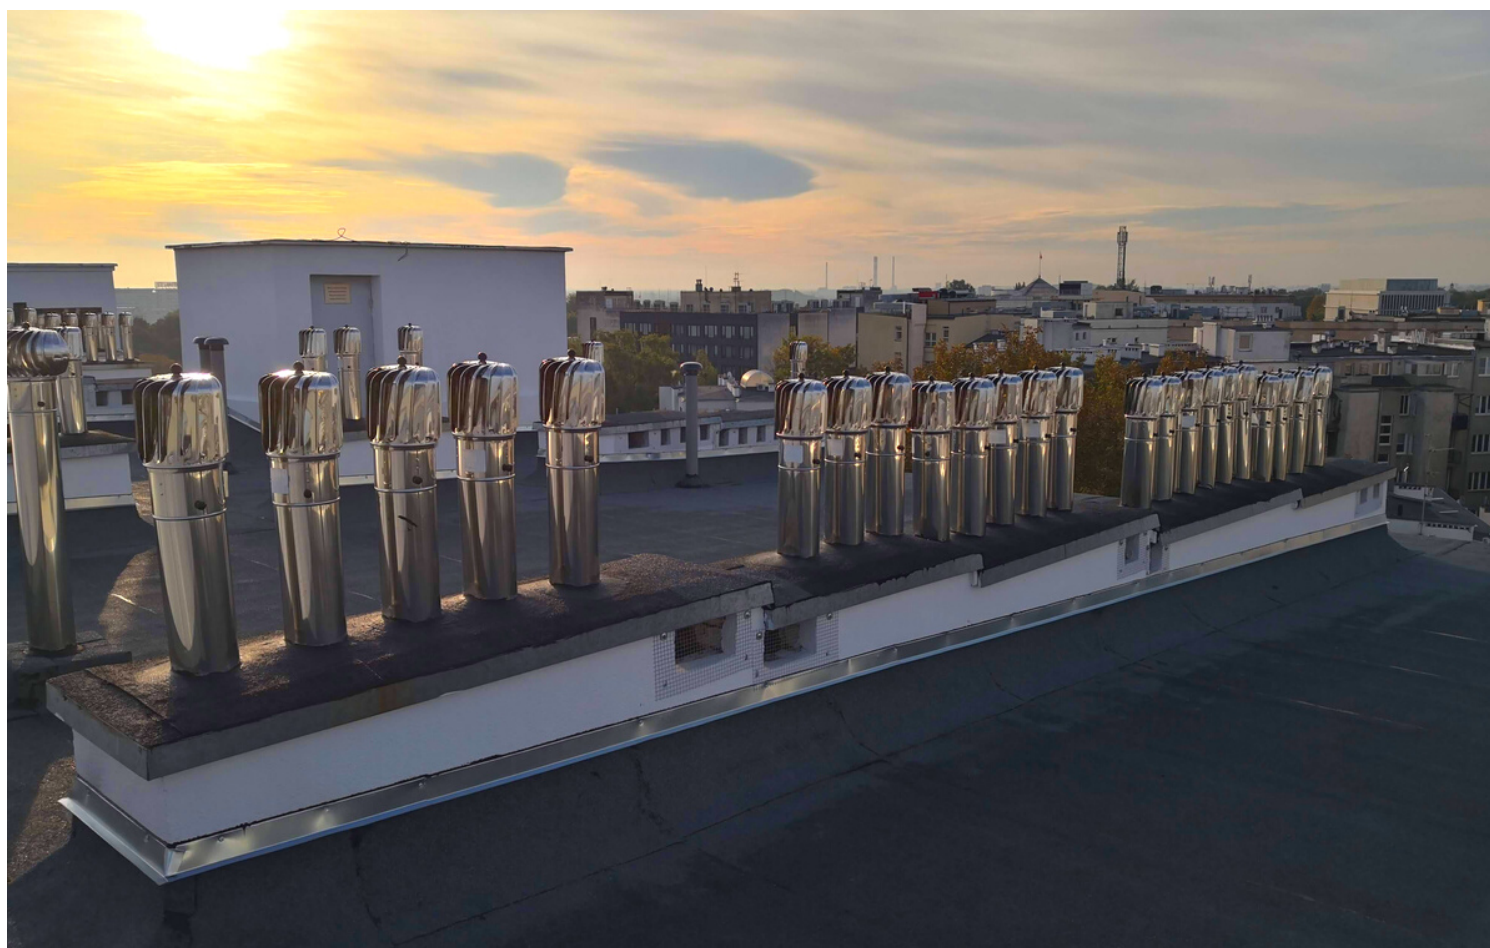



W naszej ofercie
dostępne są również:


SYSTEMY KOMINOWE

- kominy okrągłe
- kominy izolowane
- kominy TURBO
- przyłącza kominowe



SYSTEMY WENTYLACYJNE

- systemy okrągłe
- systemy prostokątne
- systemy okrągłe izolowane

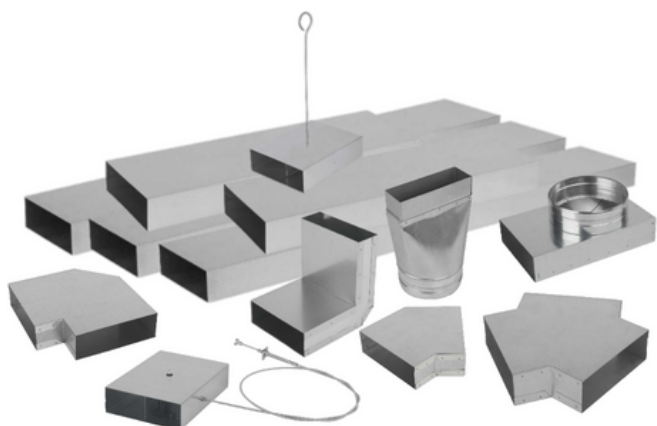



WWW.PWL-SYSTEM.PL

WE CROSS BORDERS. WORLDWIDE.